


Idrabagno ESI

 **Beretta**
Il clima di casa.

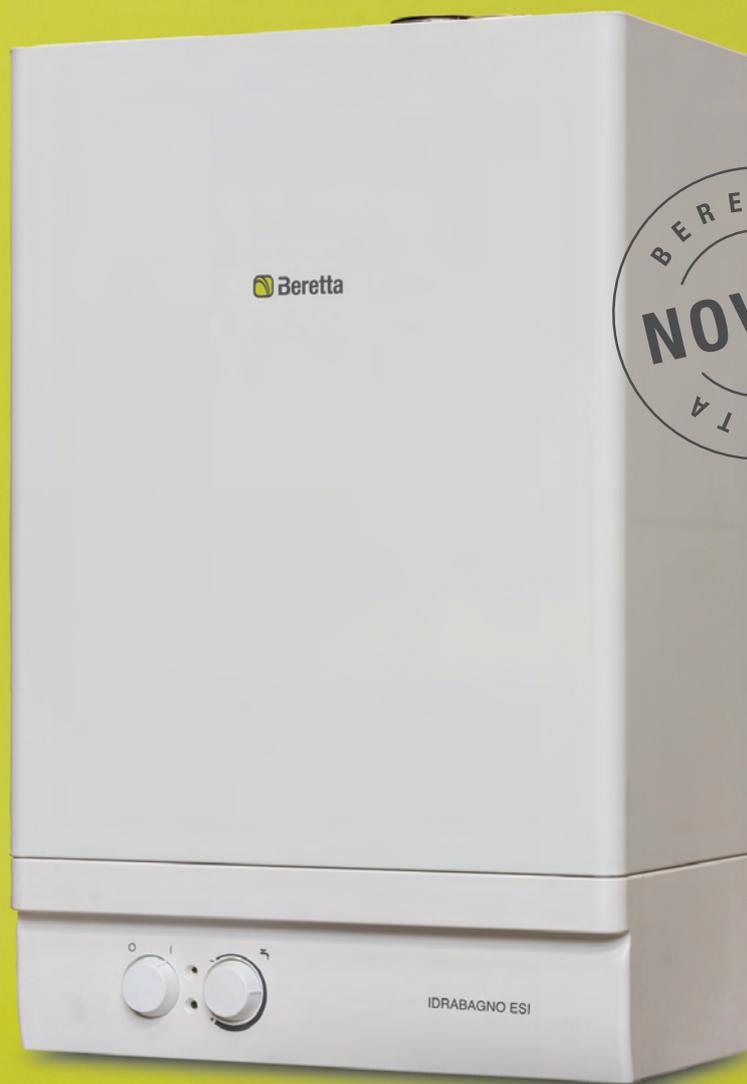

La linea di scaldabagni **Idrabagno** è stata progettata da Beretta per rispondere ai fabbisogni di acqua calda sanitaria e nello stesso tempo per fornire il massimo comfort. La gamma offre modelli a camera stagna e tiraggio forzato in grado di soddisfare, nelle versioni di

potenza superiore, prelievi d'acqua calda fino a 17 litri al minuto. Mediante un apposito Kit resistenze antigelo optional, i modelli da 11 e 13 litri possono essere installati anche all'esterno, in luogo parzialmente protetto, fino ad una temperatura di -10°C .


Scaldabagni camera stagna




DATI TECNICI

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI	U.D.M.	IDRABAGNO 11 ESI	IDRABAGNO 13 ESI	IDRABAGNO 17 ESI
SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA SECONDO DIRETTIVA EUROPEA ErP				
Efficienza energetica sanitario	Classe	A	A	A
Profilo di carico sanitario	-	M	L	XL
CARATTERISTICHE				
Tipologia		Camera stagna - Tiraggio forzato		
Accensione		Elettronica		
Controllo di fiamma / Modulazione		A ionizzazione / Elettronica		
Produzione acqua calda con $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	l/min	9,8	11,4	13,3
Portata termica nominale	kW	22,2	25,8	30
Potenza termica nominale	kW	20,60	23,94	27,90
Peso	kg	20	20	17
Versioni gas disponibili		MTN-GPL	MTN-GPL	MTN-GPL
ACQUA				
Regolatore di flusso	l/min	da 2 a 9,8	da 2 a 11,4	12
Campo di selezione temperatura	$^{\circ}\text{C}$	da 35 a 60	da 35 a 60	da 35 a 60
Pressione - minima/nominale/massima	bar	0,15/2/10	0,15/2/10	0,15/2/10
\emptyset attacchi acqua		1/2"	1/2"	1/2"
GAS				
Pressione nominale di alimentazione metano G20 / GPL G30-G31	mbar	20 / 30-37	20 / 30-37	20 / 30-37
Attacco gas		3/4"	3/4"	3/4"
Temperatura fumi G20	$^{\circ}\text{C}$	127	142	139
TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI \emptyset 60/100				
Lunghezza massima	m	4,25	4,25	3,4
TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SEPARATI \emptyset 80				
Lunghezza massima	m	10+10	16+16	14,5+14,5
VALORI ELETTRICI				
Potenza assorbita	W	39	39	50,4
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Grado di protezione elettrica	-	IPX4D	IPX4D	IPX4D

IDRABAGNO 11-13 ESI

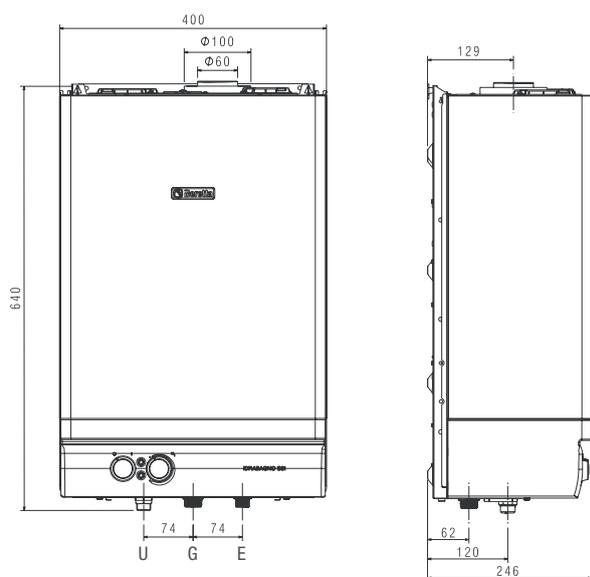

IDRABAGNO 17 ESI

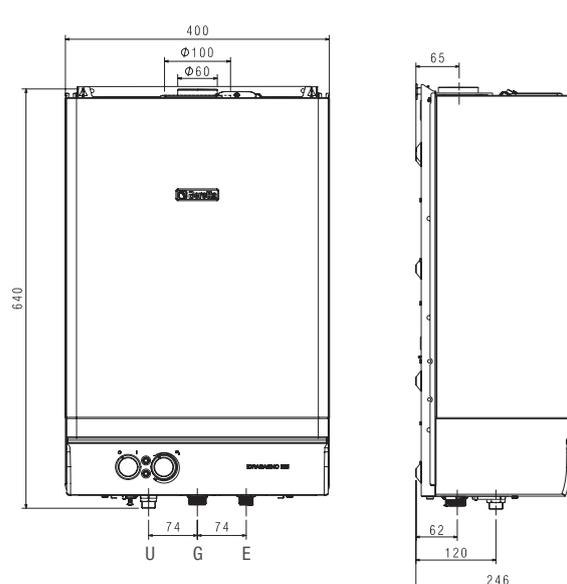

IMPIANTO	ACQUA SANITARIA		
Gas	G	Entrata	E
		Uscita	U

LEGGENDA:

- E** accensione elettronica
- S** camera stagna
- I** controllo a ionizzazione

Sede commerciale:

Via Risorgimento, 23 A 23900 - Lecco - www.berettaclima.it

Per maggiori dettagli relativi ai valori indicati fare riferimento alla documentazione tecnica. Beretta si riserva di modificare le caratteristiche e i dati riportati nel presente documento in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo documento pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.